



Prefeitura do Município de
Wenceslau Braz - Estado do Paraná



1 - DADOS CADASTRAIS					
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ				CNPJ: 76.920.800/0001-92	
Endereço: RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 200 - CENTRO					
Cidade: WENCESLAU BRAZ	U.H. PR	CEP: 894.950-000	DDD/Telefone: 43 3528-1010	FAX: 43 3528-1157	E. A.- Municipal
Conta Corrente:		Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:	
Nome do Responsável: ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR				C.P.F. 286.307.859-34	
C.I./Órgão Expedidor: 1203859-2 SSP/PR		Cargo: PREFEITO	Função: PREFEITO	Matricula:	
Endereço Residencial: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS,				CEP: 84.950-000	
Município: WENCESLAU BRAZ			UF: PARANÁ	DDD/Celular: 43 9153-3337	
E-mail: prefeiturawb@hotmail.com				DDD/Telefone: 43 3528-1010	

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO		
Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES	Após publicação no D.O. E.
Identificação do Objeto		
Pavimentação poliédrica com pedras irregulares no Bairro Água Grande na extensão de 2200 m Georreferenciamento Ponto Inicial: -23.761561° -49.766994° - Ponto Final: -23.7529123° -49.762895°; Bairro São Miguel: na extensão de 2200 m Georreferenciamento Ponto Inicial: -23.799176° -49.748003° - Ponto Final: -23.792310° -49.736373; Bairro 400 Alqueires: na extensão de 1600 m Georreferenciamento Ponto Inicial: -23,964980° -49.722340° - Ponto Final: -23.951333° -49.729764°, com preparo de subleito, cordão em pedra, colchão de argila, calçamento com pedra poliédrica irregular, rejunte e compactação mecânica.		



Prefeitura do Município de
Wenceslau Braz - Estado do Paraná



Justificativa do projeto

O presente projeto tem por objetivo beneficiar as famílias dos agricultores familiares e pequenos agricultores dos bairros beneficiados através da pavimentação poliédrica com pedras irregulares proporcionando facilidade no tráfego de veículos e caminhões para o escoamento da produção mesmo em dias chuvosos. Evitando que as produções fiquem na propriedade por falta de estradas adequadas e transitáveis.

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Terraplenagem	m	3.500	Mês 01	Mês 12
1	2	Drenagem	m	88	Mês 01	Mês 12
1	3	Sinalização	m²	6	Mês 01	Mês 01
1	4	Pavimentação	36.000	m²	Mês 01	Mês 24

4 - PLANO DE APLICAÇÃO

Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
	Pavimentação Poliédrica	1.235.008,99	1.176.199,02	58.809,97
TOTAL GERAL		R\$ 1.235.008,99	R\$ 1.176.199,02	R\$ 58.809,97

Handwritten signature



Prefeitura do Município de
Wenceslau Braz - Estado do Paraná



5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)					
CONCEDENTE					
1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
31.721,02	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
31.750,00	31.750,00	31.750,00	59.365,20	59.365,20	59.365,20
13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS
59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20
19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS
59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20
PROPONENTE (Contrapartida) - PREFEITURA					
1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83
7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,84
13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS
-	-	-	-	-	-
19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS
-	-	-	-	-	-


6 - Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da **Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz / PR**, declaro para fins de prova junto à **Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL**, para os efeitos e sob as penas da lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ 58.809,97 (Cinquenta e oito mil, oitocentos e nove reais, noventa e sete centavos).

Declaro, ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Wenceslau Braz, 10 de Abril de 2014

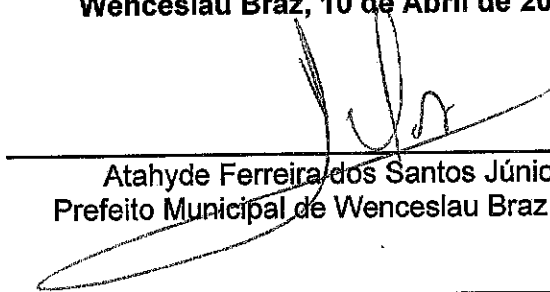
Atahyde Ferreira dos Santos Júnior
Prefeito Municipal de Wenceslau Braz - PR



Prefeitura do Município de
Wenceslau Braz - Estado do Paraná



7 – Aprovação pela Concedente (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo
a realização da presente despesa.

Em _____

José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

Aprovado


Local: Curitiba/PR

Data: ____/____/2014

8 – Observações

De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: **a) - ART's (com o comprovante de pagamento)** dos projetos e orçamento componentes do projeto básico, **b) - projeto básico da obra**, **c) - orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seu custos unitários** e **d) - cronograma físico-financeiro da obra.**

[Handwritten signature]




CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de
Wenceslau Braz - Estado do Paraná

Código	Serviço	quantidade	unidade	valor unif. R\$	valor total R\$	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês
Terraplenagem														
41020	Esc. Carga e transp. 1ª. Cat. 0 - 200 m	2.200,00	m	4,88	10.736,00 0,87%	894,67 0,07%	894,67 0,07%	894,67 0,07%	894,67 0,07%	894,67 0,07%	894,67 0,07%	894,67 0,07%	894,67 0,07%	894,67 0,07%
41100	Esc. Carga e transp. 1ª. Cat. 800 - 1000 m	3.500,00	m	5,47	19.145,00 1,55%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%
41160	Esc. Carga e transp. 1ª. Cat. 1400 - 1600 m	1.742,57	m	6,37	11.100,17 0,90%	925,01 0,07%	925,01 0,07%	925,01 0,07%	925,01 0,07%	925,01 0,07%	925,01 0,07%	925,01 0,07%	925,01 0,07%	925,01 0,07%
Drenagem														
61060	Corpo de BSTC 0,60m sem beço	88,00	m	202,6	17.828,80 1,44%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%
TOTAL CONTRAPARTIDA PREFEITURA MUNICIPAL														
Sinalização					58.809,97	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83
					4,76%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
Placa de sinalização c/ película reflexiva														
82000		6,00	m2	334,63	2.007,78 0,16%	2.007,78 0,16%								
Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização														
82100		4,00	PC	90,81	363,24 0,03%	363,24 0,03%								
Pavimentação														
53260	Colchão de argila p/ pav. Polidríco	36.000,00	m2	3,52	126.720,00 10,26%	3.000,00 0,24%	3.500,00 0,28%	3.500,00 0,28%	3.500,00 0,28%	3.500,00 0,28%	3.500,00 0,28%	3.500,00 0,28%	3.500,00 0,28%	3.500,00 0,28%
50000	Escarificação, regularização compac. Subleito	36.000,00	m2	2,36	84.960,00 6,88%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%
53520	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/ pav. Polidríco	12.000,00	m	8,77	105.240,00 8,52%	2.100,00 0,17%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%
52145	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	34.200,00	m2	19,30	660.060,00 53,45%	17.000,00 1,36%	18.500,00 1,50%	18.500,00 1,50%	18.500,00 1,50%	18.500,00 1,50%	18.500,00 1,50%	18.500,00 1,50%	18.500,00 1,50%	18.500,00 1,50%
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidríco	36.000,00	m2	2,52	90.720,00 7,35%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%
53270	Compactação de pavimento polidríco	36.000,00	m2	0,37	13.320,00 1,08%	350,00 0,03%	350,00 0,03%	350,00 0,03%	350,00 0,03%	350,00 0,03%	350,00 0,03%	350,00 0,03%	350,00 0,03%	350,00 0,03%
57510	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Polidríco	18.000,00	m2	1,22	21.960,00 1,78%	600,00 0,05%	600,00 0,05%	600,00 0,05%	600,00 0,05%	600,00 0,05%	600,00 0,05%	600,00 0,05%	600,00 0,05%	600,00 0,05%
80000	Enlaxamento da contenção lateral	9.600,00	m2	7,38	70.848,00 5,74%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%
TOTAL Contrapartida Concedente (Estado)					1.176.199,02	31.721,32	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
					95,24%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%
TOTAL GERAL CONCEDENTE + PROPONENTE					1.235.008,99	36.621,85	36.650,83	36.650,83	36.650,83	36.650,83	36.650,83	36.650,83	36.650,83	36.650,83
					100,00%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%

ALDEMAR VIANTE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR Nº 23.787/DATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de
Wenceslau Braz - Estado do Paraná

5º Trimestre	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês	total
894,67 0,07% 1595,42 0,13% 925,01 0,07%	894,67 0,07% 1595,42 0,13% 925,01 0,07%	894,63 0,07% 1595,38 0,13% 925,06 0,07%														10.736,00 0,87% 19.145,00 1,55% 11.100,17 0,90%
1485,73 0,12%	1485,73 0,12%	1485,77 0,12%														17.828,80 1,44%
4.900,83 0,40%	4.900,83 0,40%	4.900,84 0,40%														58.809,97 4,76%
6.381,33 0,52% 4.464,00 0,36% 5.542,67 0,45%	6.381,33 0,52% 4.464,00 0,36% 5.542,67 0,45%	6.381,33 0,52% 4.464,00 0,36% 5.542,67 0,45%	6.381,33 0,52% 4.464,00 0,36% 5.542,67 0,45%	6.381,33 0,52% 4.464,00 0,36% 5.542,67 0,45%	6.381,33 0,52% 4.464,00 0,36% 5.542,67 0,45%	6.381,33 0,52% 4.464,00 0,36% 5.542,67 0,45%	6.381,33 0,52% 4.464,00 0,36% 5.542,67 0,45%	6.381,33 0,52% 4.464,00 0,36% 5.542,67 0,45%	6.381,33 0,52% 4.464,00 0,36% 5.542,67 0,45%	6.381,33 0,52% 4.464,00 0,36% 5.542,67 0,45%	6.381,33 0,52% 4.464,00 0,36% 5.542,67 0,45%	6.381,33 0,52% 4.464,00 0,36% 5.542,67 0,45%	6.381,33 0,52% 4.464,00 0,36% 5.542,67 0,45%	6.381,33 0,52% 4.464,00 0,36% 5.542,67 0,45%	6.381,33 0,52% 4.464,00 0,36% 5.542,67 0,45%	126.720,00 10,26% 84.960,00 6,88% 105.240,00 8,52%
33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	660.060,00 53,45%
4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	90.720,00 7,35% 13.320,00 1,08% 21.960,00 1,78% 70.848,00 5,74%
59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	1.178.199,02 95,24%
64.266,03 5,20%	64.266,03 5,20%	64.266,04 5,20%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	1.235.008,89 100,00%



Prefeitura do Município de
Wenceslau Braz - Estado do Paraná



CONVENIO 2014

codigo	Serviço	quantidade	unidade	valor unitário R\$	valor total R\$
	Contrapartida do municipio				
	Terraplenagem				
41020	Esc. Carga e Transp. 1ª. Cat. 0 - 200m	2.200,00	m	4,88	10.736,00
41100	Esc. Carga e Transp. 1ª. Cat. 800- 1000m	3.500,00	m	5,47	19.145,00
41160	Esc. Carga e Transp. 1ª. Cat. 1400-1600m	1.742,57	m	6,37	11.100,17
	Sub-total terraplenagem				40.981,17
	Drenagem				
51060	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	88	m	202,60	17.828,80
	Sub-total drenagem				17.828,80
	Total contrapartida Prefeitura Municipal				58.809,97
	Sinalização				
82000	Placa de sinalização c/ película refletiva	6,00	m2	334,63	2.007,78
82100	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	4,00	pç	90,81	363,24
	Pavimentação				
53260	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	36.000,00	m2	3,52	126.720,00
50000	Escarificação , regularização compac. Subleito	36.000,00	m2	2,36	84.960,00
53520	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Poliedrico	12.000,00	m	8,77	105.240,00
52145	Extração,carga , transp. Preparo e assentamento	34.200,00	m2	19,30	660.060,00
53265	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	36.000,00	m2	2,52	90.720,00
53270	Compactação de pavimento poliedrico	36.000,00	m2	0,37	13.320,00
57510	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica	18.000,00	m2	1,22	21.960,00
80000	Enleivamento da contenção lateral	9.600,00	m2	7,38	70.848,00
	TOTAL contrapartida concedente (Estado)				1.176.199,02
	TOTAL GERAL Concedente+Proponente				1.235.008,99

Atenção: Placa de sinalização código 82000 , refre-se a obra a ser executada.

REFERENCIA DE PREÇOS : TABELA DER/PR. Setembro/2013

ALDEMAR VIANTE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR Nº 23.787/D

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de
Wenceslau Braz - Estado do Paraná

MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

BDI 30 %

DATA : 03/04/2014

36.000,00 M2

Serviço	quantidade	unidade	Valor total R\$	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês
			R\$ 1.235.008,99 100,00%	36.621,85 2,97%	36.650,83 2,97%	36.650,83 2,97%	36.650,83 2,97%	36.650,83 2,97%	36.650,83 2,97%	36.650,83 2,97%	36.650,83 2,97%	36.650,83 2,97%	64.266,03 5,20%
Pavimentação Poliedrica com Pedras Irregulares Porcentagem	36.000,00	m2	ÁREA	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.870,00 5,20%
TOTAL ACUMULADO R\$ PORCENTAGEM ACUMULADA				36.621,85 2,97%	73.272,68 5,93%	109.923,51 8,90%	146.574,34 11,87%	183.225,17 14,84%	219.876,00 17,80%	256.526,83 20,77%	293.177,66 23,74%	329.828,49 26,71%	394.094,52 31,91%
TOTAL ACUMULADO ÁREA PORCENTAGEM ACUMULADA				1.070,00 2,97%	2.140,00 5,94%	3.210,00 8,92%	4.280,00 11,89%	5.350,00 14,86%	6.420,00 17,83%	7.490,00 20,81%	8.560,00 23,78%	9.630,00 26,75%	11.500,00 31,94%

ALDEAMAR VIANETE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR Nº 23.787/D

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL






Prefeitura Municipal de
Wenceslau Braz - Estado do Paraná

11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês	Total
64.266,03 5,20%	64.266,04 5,20%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	1.235.008,99 100,00%
1.870,00 5,20%	1.870,00 5,20%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	36.000,00 100,00%
458.360,55 37,11%	522.626,59 42,32%	581.991,79 47,12%	641.356,99 51,93%	700.722,19 56,74%	760.087,39 61,55%	819.452,59 66,35%	878.817,79 71,16%	938.182,99 75,97%	997.548,19 80,77%	1.056.913,39 85,58%	1.116.278,59 90,39%	1.175.643,79 95,19%	1.235.008,99 100,00%	
13.370,00 37,14%	15.240,00 42,33%	16.970,00 47,14%	18.700,00 51,94%	20.430,00 56,75%	22.160,00 61,56%	23.890,00 66,36%	25.620,00 71,17%	27.350,00 75,97%	29.080,00 80,78%	30.810,00 85,58%	32.540,00 90,39%	34.270,00 95,19%	36.000,00 100,00%	





CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
1ª VIA - PROFISSIONAL



ART N° 20131598050

Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

027

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: ALDEMAR VIANTE (CPF:441.457.999-68)

Nº Carteira: PR-23787/D

Título formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

Nº Visto Crea: -

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

CPF/CNPJ:

76.920.800/0001-92

Endereço: RUA EXPEDICIONÁRIOS 200 CENTRO

CEP: 84950000 WENCESLAU BRAZ PR Fone: 43 35281010

Local da Obra: DIVERSAS RUAS SN

Quadra:-

Lote:-

DENTRO - WENCESLAU BRAZ PR

CEP: 84950000

Tipo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ativ. Técnica 19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Comp. 1100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv 045 ARRUAMENTO
Serviços 018 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
Contratados 021 PROJETO GEOMÉTRICO

Dimensão

6000 METRO

Dados Compl.

0

Guia N

ART N°

20131598050

Data Início

01/05/2013

Data Conclusão

30/06/2014

Vir Obra R\$ 1.080.000,00 Vir Contrato R\$ 2.000,00

Vir Taxa R\$ 50,00

Entidade de Classe 101

de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

Insp.: 4710

29/04/2013

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

1ª VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional / Empresa.

Central de Informações do CREA-PR 0800 410067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br



Prefeitura do Município de
Wenceslau Braz - Estado do Paraná



1 - DADOS CADASTRAIS					
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ				CNPJ: 76.920.800/0001-92	
Endereço: RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 200 - CENTRO					
Cidade: WENCESLAU BRAZ	U.H. PR	CEP: 894.950-000	DDD/Telefone: 43 3528-1010	FAX: 43 3528-1157	E. A.- Municipal
Conta Corrente:		Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:	
Nome do Responsável: ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR				C.P.F. 286.307.859-34	
C.I./Órgão Expedidor: 1203859-2 SSP/PR		Cargo: PREFEITO	Função: PREFEITO	Matricula:	
Endereço Residencial: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS,				CEP: 84.950-000	
Município: WENCESLAU BRAZ			UF: PARANÁ	DDD/Celular: 43 9153-3337	
E-mail: prefeiturawb@hotmail.com				DDD/Telefone: 43 3528-1010	

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO		
Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
	Após publicação no D.O. E.	12 meses após publicação no D.O.E.
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES		
Identificação do Objeto		
Pavimentação poliédrica com pedras irregulares no Bairro Água Grande na extensão de 2200 m Georreferenciamento Ponto Inicial: -23.761561° -49.766994° - Ponto Final: -23.7529123° -49.762895°; Bairro São Miguel: na extensão de 2200 m Georreferenciamento Ponto Inicial: -23.799176° -49.748003° - Ponto Final: -23.792310° -49.736373; Bairro 400 Alqueires: na extensão de 1600 m Georreferenciamento Ponto Inicial: -23,964980° -49.722340° - Ponto Final: -23.951333° -49.729764°, com preparo de subleito, cordão em pedra, colchão de argila, calçamento com pedra poliédrica irregular, rejunte e compactação mecânica.		



Prefeitura do Município de
Wenceslau Braz - Estado do Paraná



Justificativa do projeto

O presente projeto tem por objetivo beneficiar as famílias dos agricultores familiares e pequenos agricultores dos bairros beneficiados através da pavimentação poliédrica com pedras irregulares proporcionando facilidade no tráfego de veículos e caminhões para o escoamento da produção mesmo em dias chuvosos. Evitando que as produções fiquem na propriedade por falta de estradas adequadas e transitáveis.

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Terraplenagem	m	3.500	Mês 01	Mês 12
1	2	Drenagem	m	88	Mês 01	Mês 12
1	3	Sinalização	m²	6	Mês 01	Mês 01
1	4	Pavimentação	36.000	m²	Mês 01	Mês 24

4 - PLANO DE APLICAÇÃO

Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
	Pavimentação Poliédrica	1.235.008,99	1.176.199,02	58.809,97
TOTAL GERAL		R\$ 1.235.008,99	R\$ 1.176.199,02	R\$ 58.809,97



Prefeitura do Município de
Wenceslau Braz - Estado do Paraná



5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)					
CONCEDENTE					
1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
31.721,02	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
31.750,00	31.750,00	31.750,00	59.365,20	59.365,20	59.365,20
13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS
59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20
19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS
59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20	59.365,20
PROPONENTE (Contrapartida) - PREFEITURA					
1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83
7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,84
13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS
-	-	-	-	-	-
19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS
-	-	-	-	-	-


6 - Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da **Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz / PR**, declaro para fins de prova junto à **Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL**, para os efeitos e sob as penas da lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ 58.809,97 (Cinquenta e oito mil, oitocentos e nove reais, noventa e sete centavos).

Declaro, ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Wenceslau Braz, 10 de Abril de 2014

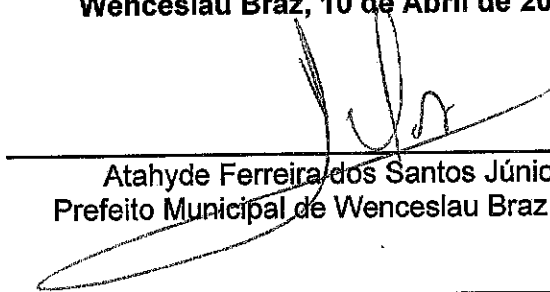
Atahyde Ferreira dos Santos Júnior
Prefeito Municipal de Wenceslau Braz - PR



Prefeitura do Município de
Wenceslau Braz - Estado do Paraná



7 – Aprovação pela Concedente (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo
a realização da presente despesa.

Em _____

José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

Aprovado


Local: Curitiba/PR

Data: ____/____/2014

8 – Observações

De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: **a) - ART's (com o comprovante de pagamento)** dos projetos e orçamento componentes do projeto básico, **b) - projeto básico da obra**, **c) - orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seu custos unitários** e **d) - cronograma físico-financeiro da obra.**

[Handwritten signature]




CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de
Wenceslau Braz - Estado do Paraná

Código	Serviço	quantidade	unidade	valor unif. R\$	valor total R\$	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês
Terraaplenagem														
41020	Esc. Carga e transp. 1ª. Cat. 0 - 200 m	2.200,00	m	4,88	10.736,00 0,87%	894,67 0,07%	894,67 0,07%	894,67 0,07%	894,67 0,07%	894,67 0,07%	894,67 0,07%	894,67 0,07%	894,67 0,07%	894,67 0,07%
41100	Esc. Carga e transp. 1ª. Cat. 800 - 1000 m	3.500,00	m	5,47	19.145,00 1,55%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%	1595,42 0,13%
41160	Esc. Carga e transp. 1ª. Cat. 1400 - 1600 m	1.742,57	m	6,37	11.100,17 0,90%	925,01 0,07%	925,01 0,07%	925,01 0,07%	925,01 0,07%	925,01 0,07%	925,01 0,07%	925,01 0,07%	925,01 0,07%	925,01 0,07%
Drenagem														
61060	Corpo de BSTC 0,60m sem beço	88,00	m	202,6	17.828,80 1,44%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%	1485,73 0,12%
TOTAL CONTRAPARTIDA PREFEITURA MUNICIPAL														
Sinalização					58.809,97	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83	4.900,83
					4,76%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
Placa de sinalização c/ película refletiva														
82000		6,00	m2	334,63	2.007,78 0,16%	2.007,78 0,16%								
82100	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	4,00	PC	90,81	363,24 0,03%	363,24 0,03%								
Pavimentação														
53260	Colchão de argila p/ pav. Polidétrico	36.000,00	m2	3,52	126.720,00 10,26%	3.000,00 0,24%	3.500,00 0,28%	3.500,00 0,28%	3.500,00 0,28%	3.500,00 0,28%	3.500,00 0,28%	3.500,00 0,28%	3.500,00 0,28%	3.500,00 0,28%
50000	Escarificação , regularização compac. Subleito	36.000,00	m2	2,36	84.960,00 6,88%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%	2.000,00 0,16%
53520	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Polidétrico	12.000,00	m	8,77	105.240,00 8,52%	2.100,00 0,17%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%
52145	Extração, carga , transp. Preparo e assentamento	34.200,00	m2	19,30	660.060,00 53,45%	17.000,00 1,36%	18.500,00 1,50%	18.500,00 1,50%	18.500,00 1,50%	18.500,00 1,50%	18.500,00 1,50%	18.500,00 1,50%	18.500,00 1,50%	18.500,00 1,50%
53265	Enchimento c/ argila p/pav. Polidétrico	36.000,00	m2	2,52	90.720,00 7,35%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%	2.500,00 0,20%
53270	Compactação de pavimento polidétrico	36.000,00	m2	0,37	13.320,00 1,08%	350,00 0,03%	350,00 0,03%	350,00 0,03%	350,00 0,03%	350,00 0,03%	350,00 0,03%	350,00 0,03%	350,00 0,03%	350,00 0,03%
57510	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Polidétrica	18.000,00	m2	1,22	21.960,00 1,78%	600,00 0,05%	600,00 0,05%	600,00 0,05%	600,00 0,05%	600,00 0,05%	600,00 0,05%	600,00 0,05%	600,00 0,05%	600,00 0,05%
80000	Enlaxamento da contenção lateral	9.600,00	m2	7,38	70.848,00 5,74%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%	1.800,00 0,15%
TOTAL Contrapartida Concedente (Estado)					1.176.199,02	31.721,32	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
					95,24%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%
TOTAL GERAL CONCEDENTE + PROPONENTE					1.235.008,99	36.621,85	36.650,83	36.650,83	36.650,83	36.650,83	36.650,83	36.650,83	36.650,83	36.650,83
					100,00%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%

ALDEMAR VIANTE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR Nº 23.787/DATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de
Wenceslau Braz - Estado do Paraná

5º Trimestre	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês	total
894,67 0,07% 1595,42 0,13% 925,01 0,07%	894,67 0,07% 1595,42 0,13% 925,01 0,07%	894,63 0,07% 1595,38 0,13% 925,06 0,07%														10.736,00 0,87% 19.145,00 1,55% 11.100,17 0,90%
1485,73 0,12%	1485,73 0,12%	1485,77 0,12%														17.828,80 1,44%
4.900,83 0,40%	4.900,83 0,40%	4.900,84 0,40%														58.809,97 4,76%
6.381,33 0,52%	6.381,33 0,52%	6.381,33 0,52%	6.381,33 0,52%	6.381,33 0,52%	6.381,33 0,52%	6.381,33 0,52%	6.381,33 0,52%	6.381,33 0,52%	6.381,33 0,52%	6.381,33 0,52%	6.381,33 0,52%	6.381,33 0,52%	6.381,33 0,52%	6.381,33 0,52%	6.381,33 0,52%	126.720,00 10,26%
4.464,00 0,36%	4.464,00 0,36%	4.464,00 0,36%	4.464,00 0,36%	4.464,00 0,36%	4.464,00 0,36%	4.464,00 0,36%	4.464,00 0,36%	4.464,00 0,36%	4.464,00 0,36%	4.464,00 0,36%	4.464,00 0,36%	4.464,00 0,36%	4.464,00 0,36%	4.464,00 0,36%	4.464,00 0,36%	84.960,00 6,88%
5.542,67 0,45%	5.542,67 0,45%	5.542,67 0,45%	5.542,67 0,45%	5.542,67 0,45%	5.542,67 0,45%	5.542,67 0,45%	5.542,67 0,45%	5.542,67 0,45%	5.542,67 0,45%	5.542,67 0,45%	5.542,67 0,45%	5.542,67 0,45%	5.542,67 0,45%	5.542,67 0,45%	5.542,67 0,45%	105.240,00 8,52%
33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	33.004,00 2,67%	660.060,00 53,45%
4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	4.548,00 0,37% 678,00 0,05% 1.104,00 0,09% 3.643,20 0,29%	90.720,00 7,35% 13.320,00 1,08% 21.960,00 1,78% 70.848,00 5,74%
59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	1.178.199,02 95,24%
64.266,03 5,20%	64.266,03 5,20%	64.266,04 5,20%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	1.235.008,89 100,00%



Prefeitura do Município de
Wenceslau Braz - Estado do Paraná



CONVENIO 2014

codigo	Serviço	quantidade	unidade	valor unitário R\$	valor total R\$
	Contrapartida do municipio				
	Terraplenagem				
41020	Esc. Carga e Transp. 1ª. Cat. 0 - 200m	2.200,00	m	4,88	10.736,00
41100	Esc. Carga e Transp. 1ª. Cat. 800- 1000m	3.500,00	m	5,47	19.145,00
41160	Esc. Carga e Transp. 1ª. Cat. 1400-1600m	1.742,57	m	6,37	11.100,17
	Sub-total terraplenagem				40.981,17
	Drenagem				
51060	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	88	m	202,60	17.828,80
	Sub-total drenagem				17.828,80
	Total contrapartida Prefeitura Municipal				58.809,97
	Sinalização				
82000	Placa de sinalização c/ pelicula refletiva	6,00	m2	334,63	2.007,78
82100	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	4,00	pç	90,81	363,24
	Pavimentação				
53260	Colchão-de-argila p/ pav. Poliedrico	36.000,00	m2	3,52	126.720,00
50000	Escarificação , regularização compac. Subleito	36.000,00	m2	2,36	84.960,00
53520	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Poliedrico	12.000,00	m	8,77	105.240,00
52145	Extração,carga , transp. Preparo e assentamento	34.200,00	m2	19,30	660.060,00
53265	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	36.000,00	m2	2,52	90.720,00
53270	Compactação de pavimento poliedrico	36.000,00	m2	0,37	13.320,00
57510	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica	18.000,00	m2	1,22	21.960,00
80000	Enleivamento da contenção lateral	9.600,00	m2	7,38	70.848,00
	TOTAL contrapartida concedente (Estado)				1.176.199,02
	TOTAL GERAL Concedente+Proponente				1.235.008,99

Atenção: Placa de sinalização código 82000 , refre-se a obra a ser executada.

REFERENCIA DE PREÇOS : TABELA DER/PR. Setembro/2013

ALDEMAR VIANTE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR Nº 23.787/D

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de
Wenceslau Braz - Estado do Paraná

MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

BDI 30 %

DATA : 03/04/2014

36.000,00 M2

Serviço	quantidade	unidade	Valor total R\$	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês
			R\$ 1.235.008,99 100,00%	36.621,85 2,97%	36.650,83 2,97%	36.650,83 2,97%	36.650,83 2,97%	36.650,83 2,97%	36.650,83 2,97%	36.650,83 2,97%	36.650,83 2,97%	36.650,83 2,97%	64.266,03 5,20%
Pavimentação Polidétrica com Pedras Irregulares Porcentagem	36.000,00	m2	ÁREA	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.070,00 2,97%	1.870,00 5,20%
TOTAL ACUMULADO R\$ PORCENTAGEM ACUMULADA				36.621,85 2,97%	73.272,68 5,93%	109.923,51 8,90%	146.574,34 11,87%	183.225,17 14,84%	219.876,00 17,80%	256.526,83 20,77%	293.177,66 23,74%	329.828,49 26,71%	394.094,52 31,91%
TOTAL ACUMULADO ÁREA PORCENTAGEM ACUMULADA				1.070,00 2,97%	2.140,00 5,94%	3.210,00 8,92%	4.280,00 11,89%	5.350,00 14,86%	6.420,00 17,83%	7.490,00 20,81%	8.560,00 23,78%	9.630,00 26,75%	11.500,00 31,94%

ALDEAMAR VIANETE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR Nº 23.787/D

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL






Prefeitura Municipal de
Wenceslau Braz - Estado do Paraná



11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês	Total
64.266,03 5,20%	64.266,04 5,20%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	59.365,20 4,81%	1.235.008,99 100,00%
1.870,00 5,20%	1.870,00 5,20%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	1.730,00 4,81%	36.000,00 100,00%
458.360,55 37,11%	522.626,59 42,32%	581.991,79 47,12%	641.356,99 51,93%	700.722,19 56,74%	760.087,39 61,55%	819.452,59 66,35%	878.817,79 71,16%	938.182,99 75,97%	997.548,19 80,77%	1.056.913,39 85,58%	1.116.278,59 90,39%	1.175.643,79 95,19%	1.235.008,99 100,00%	
13.370,00 37,14%	15.240,00 42,33%	16.970,00 47,14%	18.700,00 51,94%	20.430,00 56,75%	22.160,00 61,56%	23.890,00 66,36%	25.620,00 71,17%	27.350,00 75,97%	29.080,00 80,78%	30.810,00 85,58%	32.540,00 90,39%	34.270,00 95,19%	36.000,00 100,00%	



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
1ª VIA - PROFISSIONAL



ART N° 20131598050

Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

027

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: ALDEMAR VIANTE (CPF:441.457.999-68)

Nº Carteira: PR-23787/D

Título formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

Nº Visto Crea: -

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

CPF/CNPJ:

76.920.800/0001-92

Endereço: RUA EXPEDICIONÁRIOS 200 CENTRO

CEP: 84950000 WENCESLAU BRAZ PR Fone: 43 35281010

Local da Obra: DIVERSAS RUAS SN

Quadra:-

Lote:-

DENTRO - WENCESLAU BRAZ PR

CEP: 84950000

Tipo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ativ. Técnica 19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Comp. 1100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv 045 ARRUAMENTO
Serviços 018 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
Contratados 021 PROJETO GEOMÉTRICO

Dimensão

6000 METRO

Dados Compl.

0

Guia N

ART N°

20131598050

Data Início

01/05/2013

Data Conclusão

30/06/2014

Vir Obra R\$ 1.080.000,00 Vir Contrato R\$ 2.000,00

Vir Taxa R\$ 50,00

Entidade de Classe 101

de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

Insp.: 4710

29/04/2013

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

1ª VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional / Empresa.

Central de Informações do CREA-PR 0800 410067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br